



HOJA DE DATOS TECNICOS

PIAASA ANTIFREEZE HEAVY DUTY AZUL LISTO PARA USAR

Descripción del Producto

PIAASA ANTIFREEZE HEAVY DUTY AZUL LISTO PARA USAR es un anticongelante + refrigerante premezclado 50/50, formulado con glicol, agua desmineralizada y aditivos SCA PREMIUM.

Este producto está diseñado para sistemas de enfriamiento en motores diésel de servicio pesado, ofreciendo una protección efectiva contra la corrosión, la cavitación y la formación de sarro, asegurando así un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad del sistema.


Características y Beneficios

- **Protección Completa:** Gracias a los aditivos desarrollados por Dober Chemical, compuestos de nitratos y nitritos, este refrigerante protege eficazmente materiales críticos como aluminio, plástico, hule e hierro.
- **Prevención de Problemas Comunes:** Evita la formación de sarro y la oxidación de componentes. Los aditivos antiespumantes reducen la cavitación, protegiendo el sistema de enfriamiento.
- **Larga Vida Útil:** Este producto *esta* formulado para minimizar la evaporación, lo que maximiza la duración del producto y mantiene el rendimiento en el tiempo.
- **Agua Desmineralizada Tratada:** Se utilizan procesos como la ósmosis inversa y la desmineralización para eliminar calcio y magnesio, previniendo obstrucciones y asegurando una circulación óptima en el sistema de enfriamiento.

Salud, Seguridad y Medioambiente

- **Modo de Uso:** Con el motor frío, llene el depósito de refrigerante hasta las marcas indicadas y asegure el tapón. Nunca abra el depósito con el motor caliente para evitar quemaduras o lesiones.
- **Reutilización del Producto:** En caso de reparaciones, almacene el refrigerante en un recipiente limpio y vuelva a utilizarlo, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante.
- **Cuidado del Medioambiente:** Deseche el producto conforme a las normativas locales para proteger el medio ambiente.

Aplicaciones Principales

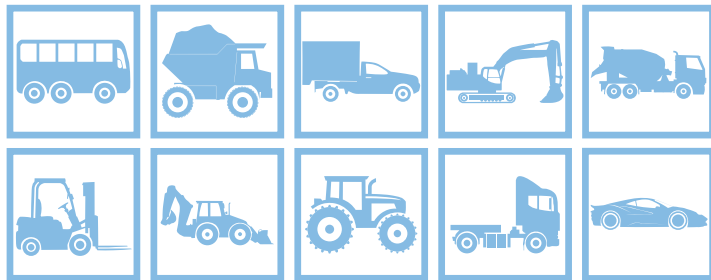

- **Sistemas de Enfriamiento en Motores Diésel de Servicio Pesado:** Diseñado para proteger y mantener en óptimas condiciones los sistemas de refrigeración en motores diésel que se utilizan en vehículos y equipos de alto rendimiento.
- **Maquinaria Agrícola e Industrial:** Perfecto para tractores, equipos de construcción y otras máquinas que requieren un refrigerante de alta calidad para mantener la eficiencia del sistema de enfriamiento y prolongar la vida útil del motor.



HOJA DE DATOS TECNICOS

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones.



SAE J1941

CUMMINS CES14603

JOHN DEERE 9650-5

**GM 1825
GM 1899**

FORD

MACK TRUCK

VOLVO GM



**TMC RP302A,
RP338, RP329**



**FREIGHTLINER
48-22880**



NEW HOLLAND 9-86



PACCAR



THERMO-KING



NAVISTAR



D-3306, D-4985, D-620

Para obtener más información, recomendaciones y aplicaciones del producto, consulte con su asesor PIAASA o en nuestro sitio web www.piaasasayula.com

Características Físicas Típicas

Propiedades	PIAASA ANTIFREEZE HEAVY DUTY AZUL LISTO PARA USAR
Color	Azul
Temperatura de Congelación	-33.6°C (mezcla al 50%).
Bajo en Silicatos	Compatible con inhibidores químicos de alta calidad.

FABRICADO PARA:

PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV
AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO OTE NÚMERO 259 SAYULA JALISCO, MÉXICO CP49300

TELS. (342) 421 2346, 422 1701 Y 421 1005

EMAIL: TEMACRAL@PRODIGY.NET.MX

WEB: PIAASASAYULA.COM

